

// EXPOLIGHT

## SLS 150

Die Expolite Fluter der SLS-Serie sind die gerade zu perfekten Alternativlösungen für Anwendungen, bei denen bisher nur der Einsatz von leistungsstarken Hochdruckentladungslampen möglich war. Die SLS-Serie wurde speziell für den dauerhaften Einsatz als Industriebeleuchtung u.a. in Produktions- oder Lagerhallen als auch für den temporären Einsatz als Messefluter oder Bühnenlicht entworfen.

### SPEZIFIKATIONEN

#### Lichtquelle

LED Anzahl: 40 x Lumiled 5050  
Effizienz: 150lm/W  
Lebenserwartung: 50.000h

#### Spannungsversorgung

Spannung: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz  
Leistung: 159 W

#### Ansteuerung

DALI  
0-10V



EXPOLITE



Alle Infos finden  
Sie in unserem Shop

#### Physikalisch

Abmessungen: 328 x 257 x 175 mm  
Gewicht: 5,8 kg  
Gehäuse: Aluminium  
Farbe: Schwarz  
Anschluss: 3-Pol Schraubverbinder,  
Offene Enden

#### Umgebung

Schutzklasse: IP66  
Umgebungstemperatur: -20 ~ 50°C

#### Output



Lichtstrom: 22.000 lm  
Farbtemperatur: 4.000k

#### Optisches System


Abstrahwinkel: 130° x 60° Asy  
Wechsellinsen: 25°, 60°, 90°



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

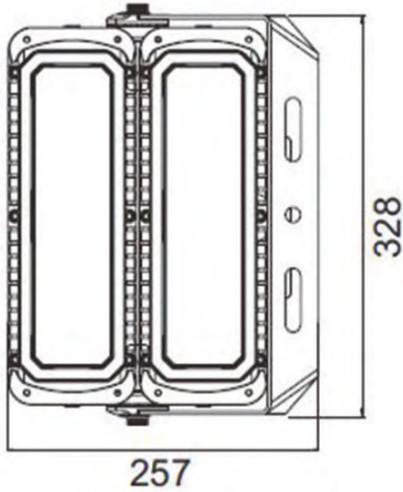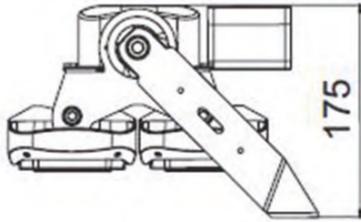

Intensity Distribution

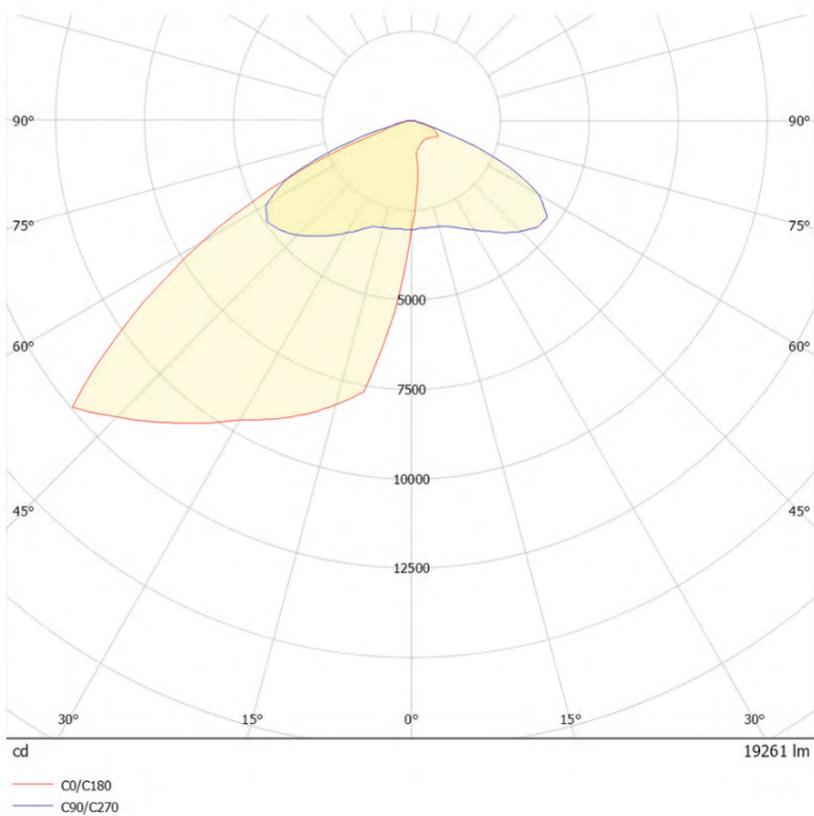

Zubehör:

Wechsellinse 25°, 60°, 90°

## „HIGH PERFORMANCE LED FLOODLIGHT...“

Der Expolite SLS 150 ist die gerade zu perfekte Alternative zu Hochdruckentladungslampen.



Entworfen für die dauerhafte Industriebeleuchtung als auch für den temporären Einsatz als Messefluter.



Ein breites Spektrum an verschiedenen Abstrahlcharakteristiken bietet genau das richtige Produkt für jede Anwendung.



Wunschkonfiguration möglich.

[WWW.FOCON-SHOWTECHNIC.COM](http://WWW.FOCON-SHOWTECHNIC.COM)